

2N[®] INDOOR VIEW



UNIDAD DE RESPUESTA CON PANTALLA TÁCTIL HD DE 7"

La característica principal de la unidad de respuesta 2N[®] Indoor View es una pantalla táctil de 7" con un amplio ángulo de visión. La superficie de cristal templado y su galardonado diseño son la elección perfecta para proyecto residencial de lujo. Para instalar el dispositivo, todo lo que necesita es un cable UTP y una caja de instalación. Nuestro sistema operativo personalizado es su garantía de un funcionamiento fiable y una configuración sencilla.

PROPIEDADES

PANTALLA TÁCTIL HD DE 7"

Su cliente apreciará lo fácil que es manejar la unidad en la gran pantalla. La pantalla de inicio incluso proporciona el pronóstico del tiempo actual.

PRODUCIDO Y DESARROLLADO EN EUROPA

Nos enorgullecemos de los materiales de primera calidad utilizados en la fabricación. Sus clientes estarán satisfechos con la calidad y estarán encantados de volver en el futuro.

VIDEOLLAMADAS EN PANTALLA COMPLETA *

Hemos ampliado la vista previa de la videollamada. Esto significa que los residentes pueden incluso leer la etiqueta con el nombre del mensajero con facilidad.

DISEÑO ELEGANTO


Un ático de lujo merece una unidad de gran apariencia. Ofrezca 2N® Indoor View para asegurarse de que gane su proyecto.

PRIMERA CONFIGURACIÓN DESDE SU OFICINA

Ahorre tiempo y dinero. Puede configurar todas las unidades de un proyecto a distancia sin necesidad de viajar al lugar de instalación.

LA PRIVACIDAD DE LOS RESIDENTES EN BUENAS MANOS

El 2N® Indoor View funciona con nuestro propio sistema operativo. Nos hemos asegurado de que nadie pueda escuchar o grabar las conversaciones de los residentes.

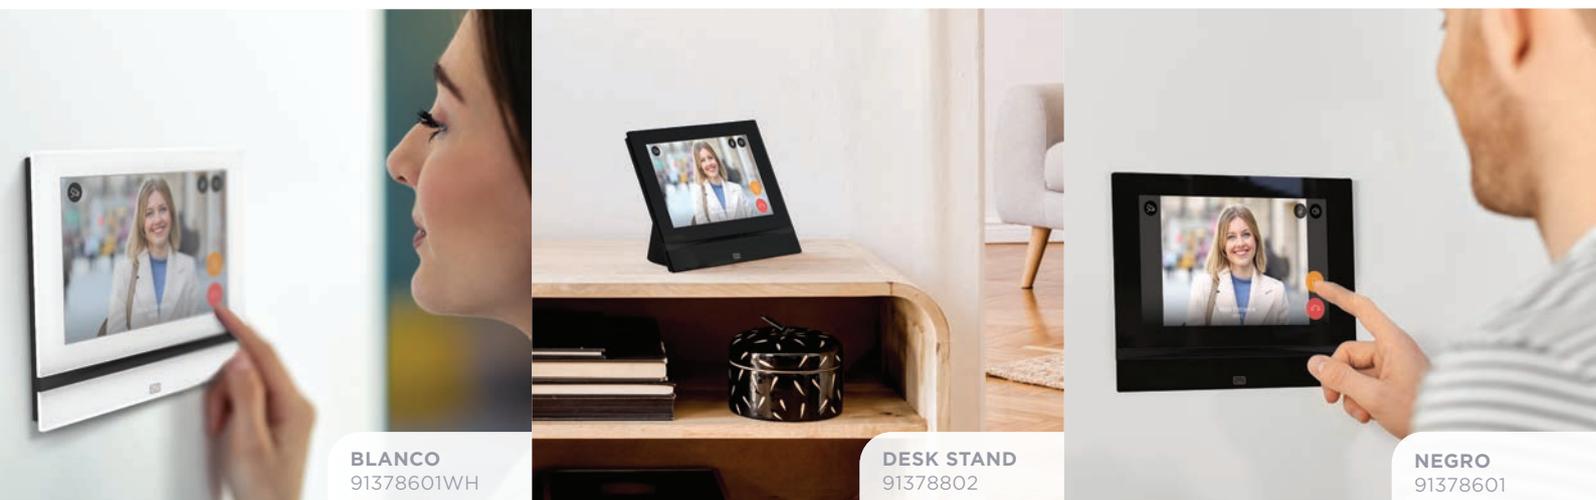

AJUSTES TÉCNICOS

ENERGÍA

Tipo	12 V / 1 A DC o PoE
PoE	802.3af
Protección de la polaridad inversa	Sí

INTERFAZ DE USUARIO

Control	pantalla táctil capacitiva
Operación	Mantenga pulsado el botón RESET para restaurar la configuración de fábrica, 3 indicadores de estado LED

AUDIO

Micrófono	Integrado
Altavoz	Integrado, 2 W
Salida del bucle de inducción	600 mV RMS
Códecs	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

VIDEO

Pantalla	Pantalla de 7" display, resolución 640 x 480 px, 1024 x 640 px
Códecs	H.264, MJPEG

GARANTIA

Garantía de 2N de 5 años https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

INTERFACE

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Cableado recomendado	Cat5e o superior

ENTRADA DEL TIMBRE DE LA PUERTA

Tipo de entrada	Contacto de conmutación (botón/relé)
Tipo de contacto	Normalmente abierto (NO)
Parámetros de contacto	Hasta 50V/5mA, DC

PROPIEDADES MECÁNICAS

Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70°C
Humedad relativa de funcionamiento	10 a 90 % (sin condensación)
Altitud recomendada	0 a 2000 m
Dimensiones (W x H x D)	193 x 157 x 50 mm
Peso	555 g

* Las llamadas en pantalla completa serán compatibles sólo con algunos intercomunicadores 2N.