



2N

2N[®] LiftIP 2.0

Nová generace nouzového komunikátoru založeného na protokolu SIP

2N[®] LiftIP 2.0 je unikátní nouzový IP komunikátor využívající technologii VoIP pro přenos hovorů z kabiny výtahu do call centra nebo na recepci či velín. IP technologie umožňuje servisní firmě mít komunikátor pod stálým dohledem, spravovat jej na dálku a využívat možnosti automatické konfigurace ve formě předdefinovaných konfiguračních šablon.

2N[®] LiftIP 2.0 je možné napájet přes PoE (Power over Ethernet). To vše dělá z tohoto komunikátoru opravdové plug and play řešení.

2N.com



Vlastnosti

Neustále pod kontrolou

Připojte 2N® LiftIP 2.0 k portálu 2N® Elevator Center a monitorujte jej 24/7. V případě poruchy komunikátoru budete okamžitě informováni e-mailem nebo prostřednictvím provozního volání.

Správa na dálku

Změnit konfigurační šablonu, nastavit nebo aktualizovat tento IP komunikátor je snadnější a rychlejší než kdy dříve. Stačí jej připojit k portálu 2N® Elevator Center a vše můžete provést na dálku.

Alarmové volání propojené s videem

Dojde-li k uvíznutí výtahu, je audio hovor z komunikátoru 2N® LiftIP 2.0 propojen s videostreamem z IP kamery. Call centrum tak má okamžitý přehled o tom, co se děje v kabině.

Ochrana údajů a zabezpečení sítě

2N® LiftIP 2.0 splňuje ta nejvyšší bezpečnostní kritéria pro ochranu osobních údajů, zabezpečení produktu a síťové infrastruktury.

Technologie budoucnosti

2N® LiftIP 2.0 je inteligentní výtahový komunikátor, který využívá stávající IP infrastrukturu pro komunikaci na bázi SIP. IP technologie umožňuje propojení s dalšími systémy v budově.

Zvuk ve vysoké kvalitě

Zapomeňte na praskání při tísňových hovorech. Technologie VoIP zajišťuje okamžité spojení hovorů s plně duplexním zvukem, křišťálově čistým a naprosto srozumitelným hlasem.




Různé varianty

Vyberte si ze tří variant komunikátoru podle toho, kam jej potřebujete nainstalovat: na střechu kabiny (TOC), za panel nebo ho zapusťte do stěny kabiny.

Lokální i externí hovory

2N® LiftIP 2.0 slouží k volání jak na recepci či velín v rámci LAN sítě budovy, tak i na vzdálené call centrum pomocí brány 2N® LiftGate. Tato chytrá IoT brána umožňuje volání přes WAN port nebo přes SIM kartu.

Varianty

 <p>2N® LiftIP 2.0 COP Unit</p> <p>fixed 921640E</p> <p>cable version 921640XE</p>	 <p>2N® LiftIP 2.0 COP Unit – Flush mounting</p> <p>with button 921618BE 921619BE</p> <p>without button 921618E</p>	 <p>2N® LiftIP 2.0 TOC unit</p> <p>with voice alarm station switch 921631E</p> <p>without voice alarm station switch 921630E</p>
--	---	--

Normy



EN
81-28




EN
81-70



TUV
SUD
Production monitored
Type tested

Schéma zapojení

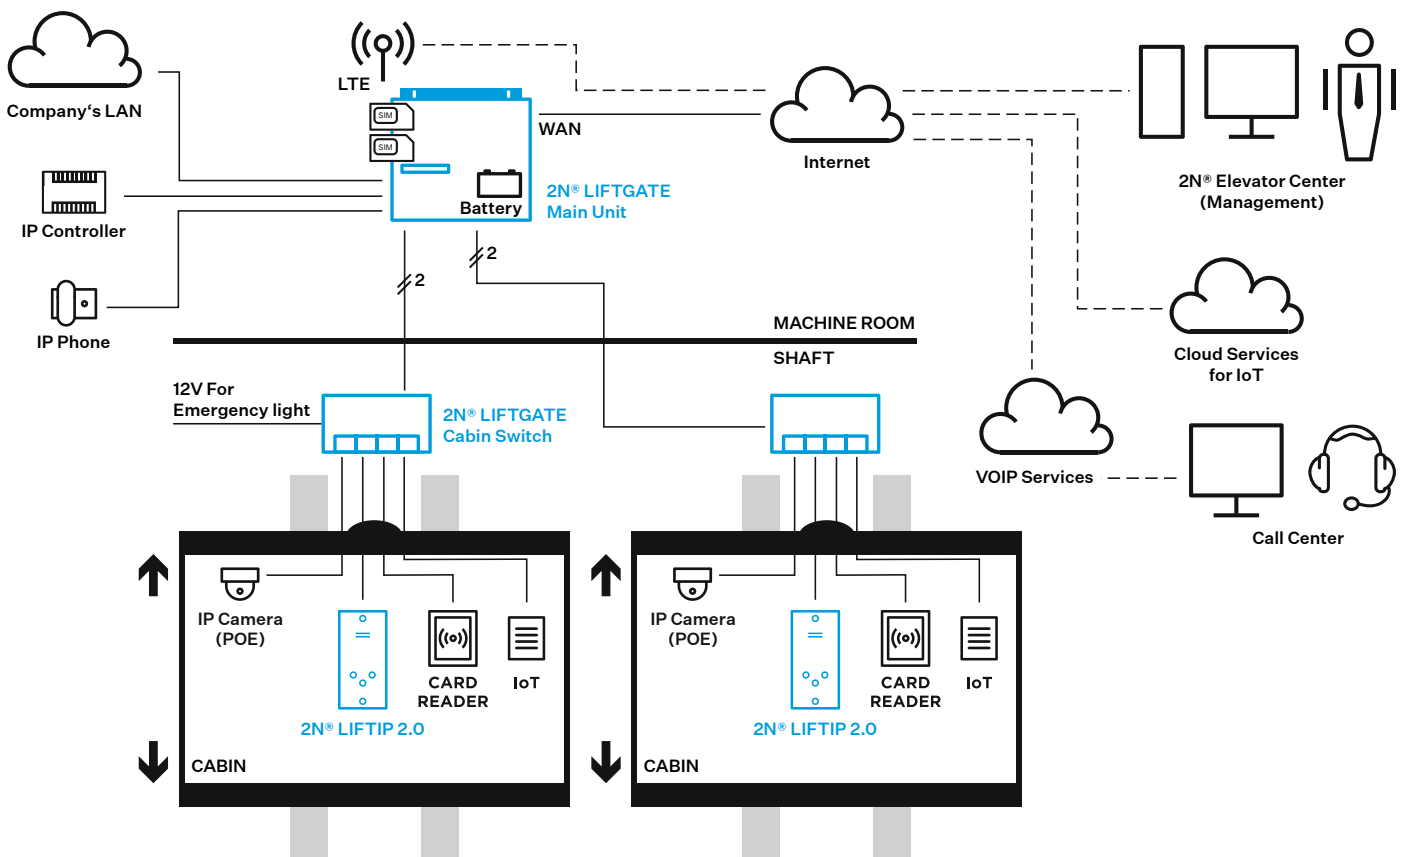



Technické parametry

Napájení

Napětí	10–30 V DC (zachovejte polaritu) nebo 48 V PoE 802.3af
Spotřeba	maximálně 3,5 W max. 2,5 W s integrovaným reproduktorem 16 Ω; max. 3,5 W s externím 4 Ω reproduktorem (není součástí dodávky)

Vstupní napětí pro alarm a filtrování alarmu (cancel)

Vstupy	5-48 V DC (zachovejte polaritu) NC/NO kontakty
---------------	---

Parametry audia

Reproduktor	Integrovaný reproduktor 16 Ω / 1W (výstupní výkon 0,45 W), po připojení reproduktoru s impedancí 4 Ω je možné výstupní výkon zvýšit na 2,3 W
Mikrofon	Integrovaný, možnost připojení externího elektretového mikrofону
Zvuk	Plně duplexní, G.711 (cca 90 kbit/s)
Výstup indukční smyčky	3,35 V RMS / výstupní impedance 100 Ω
Kodeky	PCMU, PCMA, G.711 (cca 90 kb/s), L16, G.722 a G.729

Připojení externích indikátorů

Napětí	12–24 V DC, externí napájení
Maximální proud	200 mA (100 mA při použití žárovky)

Další parametry

Provozní teplota	- 20 °C – +50 °C
-------------------------	------------------

Rozměry (Š x V x H)

Základní jednotka (PCB) s montáží za ovládací panel (COP) 921640E, 921640XE	65 × 130 × 24 mm
Zapuštěná montáž do stěny kabiny 921618E, 921618BE	100 × 220 × 26 mm
Zapuštěná montáž do stěny kabiny 921619BE	105 × 190 × 26 mm
Prodloužená verze TOC (pro instalaci na střechu kabiny s voice alarm station switchem) 921640E	82 × 257 × 33 mm
Krátká verze TOC (pro instalaci na střechu kabiny bez voice alarm station switchem) 921640XE	82 × 186 × 33 mm

Záruka

5 letá záruka od 2N https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs