



An Axis company

2N® Analog Force

Nejodolnější strážce dveří pro analogové prostředí



Mějte vstup do objektu vždy pod kontrolou

Dveřní interkom, který hlídá vstup, musí splnit celou řadu očekávání. Nejenže musí zajistit kontrolu vstupu do budovy a umožnit osobám uvnitř komunikaci s příchozími, ale nutnou podmínkou je i jeho odolnost vůči střídajícím se klimatickým podmínkám či vandalismu. Musí být za jakýchkoliv okolností plně funkční a snadno ovladatelný.

Analogový interkom 2N® Analog Force nabízí maximální možné krytí na trhu dle normy IP65, díky čemuž je odolný nejen vůči nepříznivému počasí, vodě a prachu, ale i vůči mechanickému poškození, včetně vandalismu. I v nejextrémnějších podmínkách vám zajistí bezproblémovou komunikaci s příchozími a naprostou kontrolu nad vstupem do objektu. Navíc ho jednoduše nainstalujete pouhým připojením do analogové pobočkové ústředny (PBX), GSM brány nebo veřejné telefonní sítě (PSTN) a můžete ho ihned začít používat.

Pokud hledáte spolehlivého strážce dveří i do nepříznivých podmínek, bezpečnostní interkom 2N® Analog Force nainstalovaný u vchodu je ideální volbou. Pomocí tlačítka rychlé volby se příchozí vždy dovolá na pevnou linku či mobil kompetentní osoby. Druhá strana pak příchozímu snadno otevře vstupní dveře v průběhu hovoru pouhým zadáním kódu na klávesnici telefonu či mobilu.



Proč zvolit 2N® Analog Force:


- Vysoce odolný antivandal kryt
- Nejvyšší odolnost dle normy IP65
- Dvoudrátové analogové zapojení do PBX/GSM/PSTN
- Vzdálená správa interkomu pomocí hlasového menu
- Univerzální spínaný výstup
- Bezpečnostní relé a přídatný spínač

Využití:

- Průmyslové zóny
- Vládní budovy
- Věznice
- Vzdělávací instituce
- Letiště
- Parkoviště

**PLUG & PLAY
INSTALACE**

Základní zapojení:

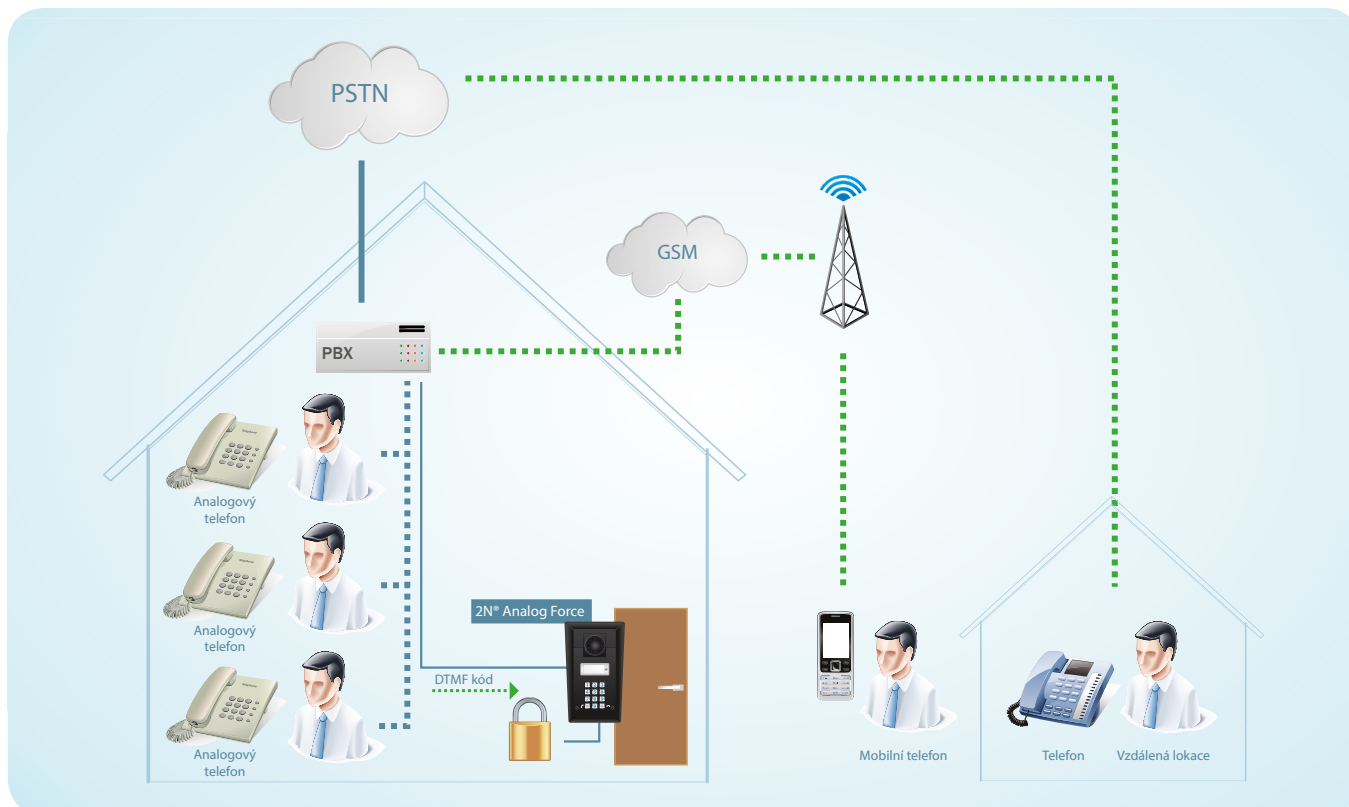

Technické parametry

Parametry

Minimální napětí linky	20V (zavěšený stav)
Minimální proud linky	15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma	300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

Mechanické vlastnosti

Stupeň krytí	IP 65
Rozsah provozních teplot	-25 °C až +55 °C
Rozměry (modul)	217x109x83 mm (v x š x h)
Hmotnost jednotky	max. 2500 g

Audio

Integrovaný zesilovač	0,5W výstupní výkon
-----------------------	---------------------

Ostatní parametry

Spínač	max. napětí 48 V AC, DC min. napětí 9 V AC, DC
Prosvětlení	max. proud 2 A AC, DC jmen. napětí 12 V max. napětí 14 V odběr max. 150 mA
Odolnost proti přepětí	1000 V (8 / 20 μs)

Údaje v závorce vystihují podmínky, při kterých je hodnota dosažena

2N® Analogové Interkomy:

Naše analogové dveřní a bezpečnostní interkomy skupiny 2N® Analog nahrazují klasické systémy zvonků v objektech, kde je instalována pobočková telefonní ústředna.

Díky využití služeb stávající analogové ústředny šetří nejen náklady na nové řešení, ale nabízí i dokonalejší a širší služby, např. přesměrování v době nepřítomnosti (na jiné pracoviště, na záznamník, apod.) nebo přepojení hovoru (např. ze sekretariátu na požadovanou konkrétní osobu).



2N® Analog Force



2N® Analog Safety



2N® Analog Vario



2N® Analog Uni