

2N® IP VERSO


LUXUSNÍ MODULÁRNÍ IP INTERKOM

Bezpečnostní interkom 2N® IP Verso si díky modularitě sestavíte přesně podle vašich potřeb. Zajistí spolehlivou kontrolu vstupu do budovy a umožní vám rovněž snadné propojení s jinými systémy, čímž dosáhnete ještě vyšší bezpečnost objektu. Dostupné rovněž v černé barvě, se čtečkou otisků prstů, Bluetooth modulem či dotykovým displejem.



- Více než 16 různých modulů
- Diskrétní HD kamera
- Hlasová komunikace v HD kvalitě
- Propojení se zabezpečovacím systémem
- Fotografie z interkomu na Váš email
- Volání na mobil a tablet


VARIANTS

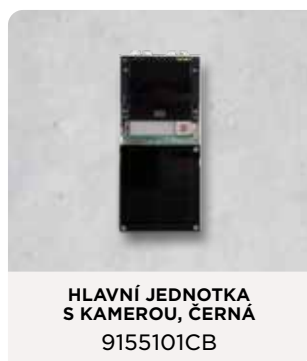

**HLAVNÍ JEDNOTKA
S KAMEROU, ČERNÁ**
9155101CB



**HLAVNÍ JEDNOTKA
S KAMEROU, NIKL**
9155101C

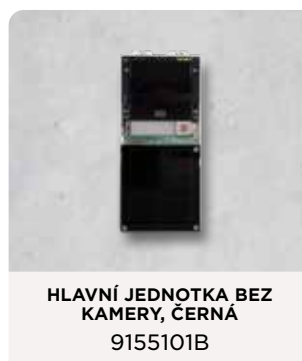

**HLAVNÍ JEDNOTKA BEZ
KAMERY, ČERNÁ**
9155101B



**HLAVNÍ JEDNOTKA BEZ
KAMERY, NIKL**
9155101

SIGNALIZAČNÍ PROTOKOL

SIP 2.0 (RFC - 3261)

TLAČÍTKA

Tlačítka rychlé volby: průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou

Počet tlačítek: 1 až 146

Numerická klávesnice: volitelně

AUDIO

Mikrofon: 1 integrovaný mikrofon

Reproduktor: 2 W

Akustický tlak pro 1 kHz ve vzdálenosti 1 m: 78 dB

KAMERA (VOLITELNĚ)

Rozlišení - JPEG: 1280 x 960 px

Rozlišení - videohovor: 640 x 480 px

Pozorovací úhel: 128° (H), 95° (V), 134° (D)

Noční vidění: ano

DOTYKOVÝ DISPLEJ (VOLITELNĚ)

Funkce tlačítek a klávesnice

Provozní teplota: -20°C - 60°C

Úroveň krytí: IK07

BLUETOOTH ČTEČKA (VOLITELNĚ)

Bluetooth: Bluetooth 5.0 v souladu LE

Zabezpečení: asymetrické RSA-1024 a symetrické AES-128 šifrování

Rozsah: (krátký - typicky až 3m*; dlouhý - typicky až 10m*)

Režimy: dotykový (Touch), tlačítko v aplikaci (Tap in app), karta (Card), pohybový (Motion)

Podpora mobilních aplikací: 2N® Mobile Key (Android 6 a vyšší, iOS 12 a vyšší)

Podpora WaveKey: ano

ČTEČKA RFID KARET (VOLITELNĚ)

Podporované frekvence: varianty 125 kHz a 13,56 MHz (případně zabezpečená verze)

125 kHz: EM4xxx

13.56 MHz: ISO14443A, ISO14443B, podpora NFC

Zabezpečená verze: HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

ČTEČKA OTISKU PRSTŮ (VOLITELNĚ)

Snímač: optický snímač chráněný odolným sklem

Spolehlivost: algoritmus pro detekci falešných otisků prstů

Odolnost: odolný vůči vodě a prachu

Signalizace stavů: akustická a pomocí vícebarevné LED diody

Snímací plocha: velká s rozměry 15,24 x 20,32 mm

Provozní teplota: -20°C - 55°C

Certifikace: FBI PIV

ROZHRANÍ

Napájení: 12V ± 15%/ 2A DC, or PoE

PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN: 10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-45

Výstup spínače: NC/NO kontakty, max 30 V/1 A AC/DC

Aktivní výstup spínače: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400 mA

Pasivní / aktivní vstup: 1; (-30 V až +30 V)

Ochranný spínač: volitelně příslušenství

Podporované protokoly: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Provozní teplota: -40°C - 60 °C

Skladovací teplota: -40°C - 70 °C

Provozní relativní vlhkost: 10%-95% (nekondenzující)

Úroveň krytí: IP54, IK08

RÁM PRO MONTÁŽ NA ZEĎ - ROZMĚRY

1 modul: 107 (š) x 130 (v) x 28 (h) mm

2 moduly: 107 (š) x 234 (v) x 28 (h) mm

3 moduly: 107 (š) x 339 (v) x 28 (h) mm

RÁM PRO MONTÁŽ DO ZDI - ROZMĚRY

1 modul: 130 (š) x 153 (v) x 5 (h) mm

2 moduly: 130 (š) x 257 (v) x 5 (h) mm

3 moduly: 130 (š) x 361 (v) x 5 (h) mm

KRABICE PRO INSTALACI DO ZDI - ROZMĚR OTVORU DO ZDI

1 modul: 108 (W) x 131 (H) x 45 (D) mm

2 moduly: 108 (š) x 238 (v) x 45 (h) mm

3 moduly: 108 (š) x 343 (v) x 45 (h) mm

*vzdálenosti by měly sloužit pouze jako orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu telefonu a prostředí instalace