



2N® IP Verso

Bezpečnostní interkom 2N® IP Verso si díky modularitě sestavíte přesně podle vašich potřeb. Zajistí spolehlivou kontrolu vstupu do budovy a umožní vám rovněž snadné propojení s jinými systémy, čímž dosáhnete ještě vyšší bezpečnost objektu. Nově i v černé barvě, se čtečkou otisků prstů, Bluetooth modulem či dotykovým displejem.



Kanceláře a kancelářské
komplexy
Bytové komplexy
Rodinné domy

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Domácí automatizace
Hotely

Bluetooth technologie

Získejte nejnovější technologii v přístupovém systému. Díky Bluetooth modulu nahradíte řešení přístupových kódů, vstupních karet či distribuci klíčů.

Dotykový displej

Sestavte si intuitivní a strukturovaný adresář kontaktů, stejně tak jako ve vašem chytrém telefonu. Odolný vůči vodě, mechanickému poškození a skvěle čitelný na slunci.

Kamera s nočním viděním

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.

2N[®] IP Verso

VLASTNOSTI

Nastavitelná úroveň zabezpečení otevírání dveří

Využijte vybraných režimů zabezpečení s aplikací 2N[®] Mobile Key, stejně jako nastavitelnou vzdálenost kdy dochází k propojení aplikace s Bluetooth modulem.

Intuitivní ovládání a vyhledávání

Dotykový displej disponuje všemi funkcemi mechanické klávesnice. Objevte jeho luxusní vzhled, intuitivní ovládání a vyhledávání.

Kontrola přístupu

Zajistěte vyšší míru bezpečnosti všech lidí v objektu. Díky 2N[®] IP Verso jednoduše zabráníte vstupu neoprávněných osob.

Modularita

Využijte modularitu tohoto IP interkomu a sestavte si ho na míru podle vašich požadavků. Vyberte si nejen konkrétní modul a příslušenství, ale i nastavitelné funkce.

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídavné zařízení zamezí manipulování se zámekem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.


Fotografie do e-mailu

2N[®] IP Verso umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

2N[®] Remote Configuration

Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě. Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

SCHÉMA

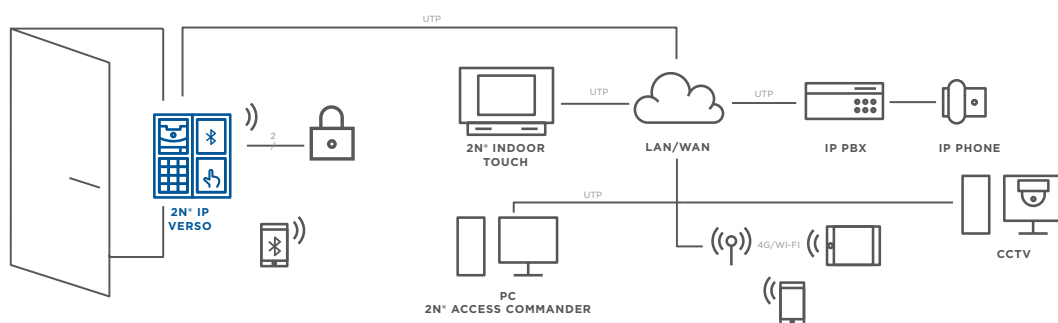

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Tlačítka rychlé volby	přůhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek	1 až 146
Numerická klávesnice	volitelně

Audio

Mikrofon	1 integrovaný mikrofon
Reproduktor	2W
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m	78 dB

Audio stream

Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Kamera (volitelně)

Rozlišení - JPEG	1280 x 960 px
Rozlišení - videohovor	640 x 480 px
Pozorovací úhel	120° (H), 90° (V), 145° (D)
Noční vidění	ano

Video stream

Kodeky	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Bluetooth modul (volitelně)

Bluetooth Smart technologie	
Zabezpečení	RSA-1024 a AES-128

Dotykový displej (volitelně)

Funkce tlačítek a klávesnice	
Provozní teplota	-20°C - 60°C
Úroveň krytí	IK07

Čtečka RFID karet (volitelně)

Podporované frekvence	13,56MHz a 125kHz
Podpora NFC	Ano, nutné HCE a aplikace 2N [®] Mobile Key

Rozhraní

Napájení	12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Výstup spínače	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400mA

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota	-40°C - 60°C
Skladovací teplota	-40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost	10% - 95% (nekondenzující)
Úroveň krytí	IP 54, IK08
Podporované protokoly	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog





Rozměry

Rozměry závisí na konfiguraci modulů a způsobu instalace - více na www.2n.cz

Modularita

JAK FUNGUJE MODULARITA

2N® IP Verso na míru podle vašich požadavků. Vyberte si konkrétní moduly, rám a montážní krabici.

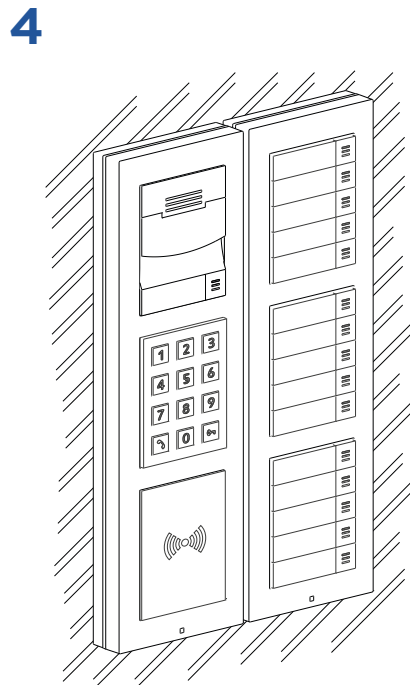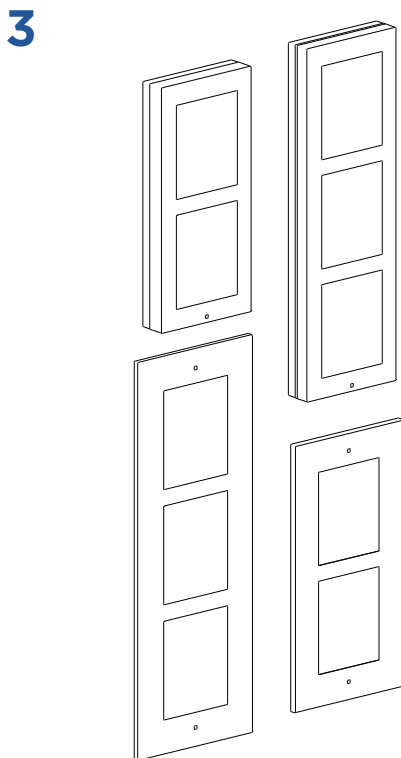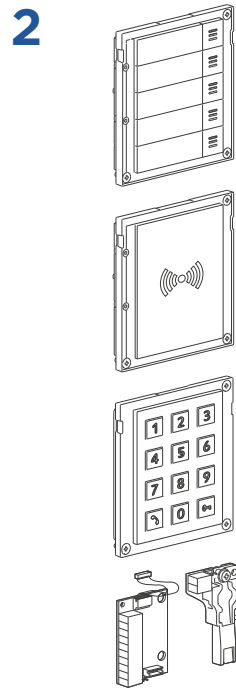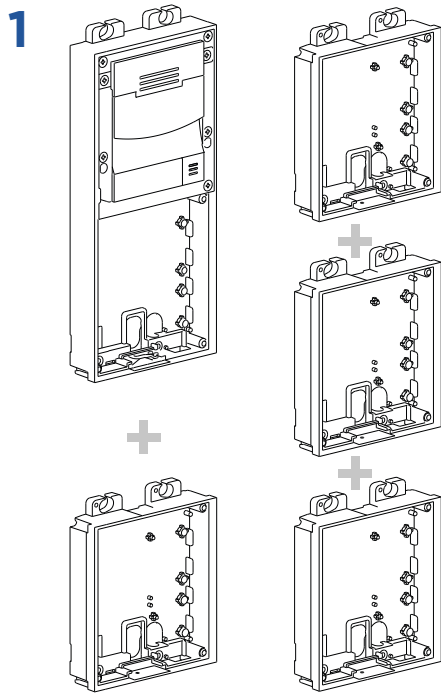

SOFTWARE

2N® Access Commander software - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® IP Eye - aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Mobile Key - aplikace, která promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu

2N® Mobile Video - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

Modularita

MODULY



Hlavní jednotka
s kamerou
9155101CB
9155101C



Hlavní jednotka
bez kamery
9155101B
9155101



Infopanel
9155030



5 tlačítek
9155035



Dotyková klávesnice &
RFID Čtečka 125 kHz,
13.56 MHz, NFC
9155081
9155083 (zabezpečená)



Bluetooth & RFID Čtečka
125 kHz, 13.56 MHz, NFC
9155082
9155084 (zabezpečená)



Čtečka RFID karet
13.56 MHz
125 kHz
9155033
9155032



Čtečka RFID karet
13.56MHz s NFC
9155042 (zabezpečená)
91550942



Fingerprint reader
9155045



Klávesnice
9155031B
9155031



Bluetooth
9155046



Dotykový displej
9155036



Dotyková klávesnice
9155047



Indukční smyčka
9155041



Záslepka
9155039



I/O
9155037



Wiegand
9155038



Ochranný spínač
9155034

RÁMY



Zápusťná instalace
1 modul
9155011B
9155011



Zápusťná instalace
2 moduly
9155012B
9155012



Zápusťná instalace
3 moduly
9155013B
9155013



Povrchová instalace
1 modul
9155021B
9155021



Povrchová instalace
2 moduly
9155022B
9155022



Povrchová instalace
3 moduly
9155023B
9155023

● Černá verze
● Niklová verze

PŘÍSLUŠNOSTVÍ

Krabice

Zápusťná krabice pro 1 modul	9155014
Zápusťná krabice pro 2 moduly	9155015
Zápusťná krabice pro 3 moduly	9155016

Jiné

Prodlužovací kabel - 1m dlouhý	9155050
Záslepka jedno tlačítka	9155051
Fólie jmenovky	9155052

Montážní desky

Montážní deska - 1 modul	9155061
Montážní deska - 2 moduly	9155062
Montážní deska - 3 moduly	9155063
Montážní deska - 2(š) x 2(v) moduly	9155064
Montážní deska - 3(š) x 2(v) moduly	9155065
Montážní deska - 2(š) x 3(v) moduly	9155066
Montážní deska - 3(š) x 3(v) moduly	9155067