



2N® IP Solo

Il citofono IP compatto sarà un eccellente complemento dell'ingresso del vostro edificio intelligente. Nonostante abbia un solo tasto, rimarrete sicuramente stupiti dalla telecamera HD nascosta, dalle molteplici funzioni, inclusa la ricezione delle chiamate del citofono sul vostro telefono, o dalla facilità d'integrazione nel vostro sistema di home automation preesistente.



Ville
Case intelligenti

Domotica
Ufficio piccolo-ufficia a casa

Completa l'ingresso di un edificio intelligente

2N® IP Solo offre una combinazione di videochiamate e controllo dell'ingresso per il vostro edificio intelligente. Grazie al supporto API si integra in modo estremamente semplice.

Video nitidi sia di giorno che di notte

Grazie all'alta risoluzione e all'illuminazione ad infrarossi, la telecamera nascosta garantisce video nitidi dei visitatori anche di notte.

Elegante e resistente

El nichel satinato conferisce al citofono un aspetto lussuoso, ma non lasciatevi trarre in inganno: tutti i componenti sono realizzati in materiale industriale di primissima qualità che garantisce la massima resistenza.

2N® IP Solo

CARATTERISTICHE

Telecamera con visione notturna

Controllate anche nel buio più totale chi è davanti alla vostra porta. La telecamera è inoltre occultata e non può essere rilevata ad occhio nudo. L'intruso, quindi, non sa di essere stato scoperto.

Facile integrazione nel sistema home automation

Basta collegare il citofono al sistema home automation preesistente grazie all'API aperto.

Fotografie inviate via e-mail

2N® IP Solo consente di inviare via e-mail le fotografie del visitatore riprese dalla telecamera integrata durante la conversazione al citofono.

Installazione in superficie e ad incasso

Scegliete tra due tipi di installazione del citofono in base a quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze.


Telecamera esterna

Al citofono basta collegare una telecamera IP esterna per coprire tutti i punti ciechi.

2N® Remote Configuration

Risparmiate tempo e denaro per le escursioni grazie al nostro servizio gratuito. Ottenete un'accesso remoto a tutti i dispositivi tramite una connessione cloud sicura. Il più veloce aiuto ai vostri clienti.

SCHEMA

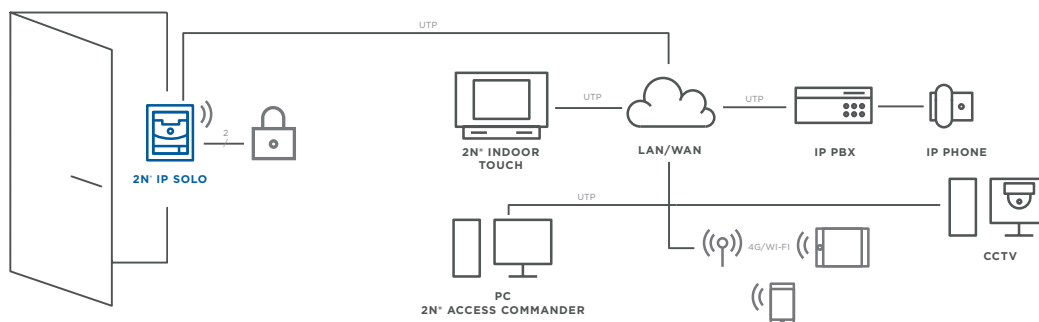

PARAMETRI TECNICI

Protocollo di segnalazione

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Pulsanti

Pulsanti di selezione rapida
pulsanti trasparenti con retroilluminazione bianca ed etichetta con nome facilmente sostituibile

Numero di pulsanti
1

Audio

Microfono
1 microfono integrato

Altoparlante
2 W

Pressione sonora per 1 kHz ad una distanza di 1 m
78 dB

Flusso audio

Codec
G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

Telecamera (facoltativo)

Risoluzione - JPEG
1280 x 960 px

Risoluzione - Video
640 x 480 px

Angolo di visione
120° (orizzontale), 90° (verticale), 145° (profondità)

Visione notturna
sì

Flusso video

Codec
H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Interfaccia

Alimentazione
12 V±15%/2 A DC o PoE

PoE
PoE 802.3af (classe 0 - 12.95W)

LAN
10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45

Uscita dell'interruttore
contatti NC/NO, max. 30 V/1 A AC/DC

Uscita attiva dell'interruttore
8-12 V DC in base all'alimentazione (PoE: 10 V; adattatore: tensione di alimentazione meno 2 V), max. 400 mA

Protocolli supportati
SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Proprietà meccaniche

Temperatura d'esercizio
da -40 °C a 60 °C, touchscreen -30°C - 60°C

Temperatura di stoccaggio
da -40 °C a 70 °C

Umidità relativa d'esercizio
10% - 95% (non condensante)

Grado di protezione
IP 54, IK08

Dimensioni

Telaio per il montaggio a parete - 1 modulo 107x130x28 mm

Scatola per il montaggio a parete - 1 modulo 130x153x5 mm

SOFTWARE

2N® Access Commander - software di amministrazione dei citofoni IP di 2N e delle unità di controllo degli accessi

2N® IP Eye - un'applicazione che arricchisce il telefono fisso o il video della telecamera del citofono

2N® Network Scanner - un'applicazione per la ricerca dei citofoni IP di 2N e le unità di controllo degli accessi presenti in rete

2N® Mobile Video - servizio che vi svela chi è davanti alla porta, anche quando non siete a casa