


2N® IP STYLE

IL 10 POLLICI CHE CATTURA L'OCCHIO

Ne siamo orgogliosi! Dotato di un elegante display touchscreen da 10" e potenziato con il processore AXIS ARTPEC-7, una telecamera full-HD e la tecnologia WaveKey, il 2N® IP Style è davvero innovativo.

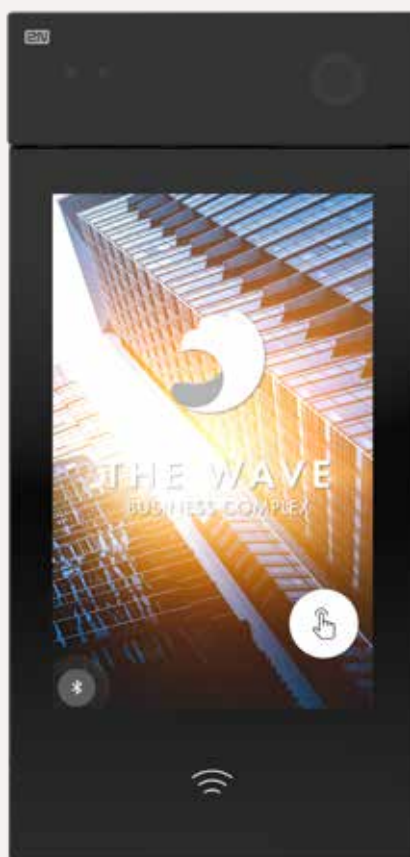

LA FOTOCAMERA DEL FUTURO

Immagini a colori cristalline (anche in condizioni di scarsa illuminazione), capacità di gestire più flussi Full HD simultanei, chip da 5 MPx e capacità WDR? Perché scegliere un altro citofono?

ACCESSO MOBILE VELOCISSIMO

La nostra tecnologia WaveKey è così veloce che se chiudi le palpebre te la perdi! I nostri sviluppatori hanno eseguito test rigorosi: hanno aperto con successo una porta 15.000 volte utilizzando 100 telefoni diversi e nel 98% dei casi la porta è stata aperta in meno di 1 secondo.

COMUNICAZIONE DIRETTA

Il sistema 2N IP Style consente di effettuare video bidirezionali: una caratteristica davvero a prova di futuro, che diventerà uno standard solo negli anni a venire. È anche inclusivo: permette ai visitatori non utenti di comunicare con l'addetto alla reception attraverso il linguaggio dei segni.

UN DISPLAY PREMIUM AUTOPULENTE DA 10"

L'IP Style non è solo piacevole da usare grazie al display luminoso, all'animazione fluida e al rapido tempo di risposta al tocco, ma è anche dotato di un esclusivo rivestimento autodisinfettante che uccide il 99% di virus e batteri.

UN PIACERE DA INSTALLARE

Ce l'avete chiesto e vi abbiamo ascoltato. Il sistema di inclinazione brevettato che abbiamo sviluppato insieme ai nostri clienti è ottimo per l'installazione: inclinando il dispositivo verso l'esterno, si hanno entrambe le mani libere per lavorare con i cavi

OPZIONI DI ACCESSO MULTIPLE

Ogni utente ha esigenze diverse. Scegli il 2N® IP Style e lascia che siano i tuoi clienti a decidere come fornire l'autenticazione alla porta: con un telefono cellulare, una scheda RFID, un codice PIN o un codice QR

**PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE**

SIP (UDP, TCP, TLS)

AUDIO

Microfono	2 microfoni integrati
Altoparlante	2x4 W/4 Ω
Pressione sonora ad 1 kHz ad una distanza di 1 m (SPL max)	85 dB
Controllo del volume	regolabile con modalità adattiva automatica
Full duplex	sì (AEC)
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

TELECAMERA

Risoluzione - JPEG	max 2560 x 1920 (4:3); QHD max (16:9)
Risoluzione - videochiamata	max 2560 x 1920 (4:3); QHD max (16:9)
Velocità fotogrammi	max 30 fps
Sensibilità del sensore	14000 e ⁻ /lux-sec.
Angolo di visione	144° (orizzontale), 126° (verticale)
Luce a infrarossi	sì
Forensic WDR	sì
Codec	H.264, MJPEG

TOUCHSCREEN

Dimensione	10.1"
Risoluzione	1280 x 800 TFT IPS
Angolo di visualizzazione	170°
Tastierino numerico	touch (sullo schermo)
Directory	2 modalità: ufficio/residenziale (10.000 utenti)

LETTORE BLUETOOTH

Bluetooth	conforme a Bluetooth 5.0 LE
Sicurezza	crittografia RSA-1024 e AES-128
Portata	regolabile (breve - fino a 3m*, lunga - fino a 10m*)
Modalità	touch, tap in app, scheda, movimento
Supporto per app mobili	2N® Mobile Key (Android 6 e versioni successive, iOS 12 e versioni successive)
Supporto WaveKey	sì

LETTORE DI CARTE RFID

Frequenze supportate	125 kHz e 13.56 MHz (versione secured opzionale)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, supporto NFC
Versione secured	HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentazione DC	12 V ±15 %/4 A CC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (classe 4-25,5 W)

INTERFACCIA

LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Uscita dell'interruttore	Contatti NC/NO, max 30V/1A CA/CC
Uscita attiva dell'interruttore	12 V/0,6 A CC
Ingresso attivo/passivo	3; (da -30 V a +30 V)
Interruttore di protezione	meccanico, parte del citofono
Protocolli supportati	SIP2.0, SIPs, DHCP opz. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

MODULI DI ESTENSIONE (OPZIONALI)

Modulo I/O	esterno 43 (L) x 31,5 (A) x 1,5 (P) mm
Modulo Wiegand	esterno 43 (L) x 31,5 (A) x 1,5 (P) mm

PROPRIETÀ MECCANICHE

Copertura	Vetro bianco temperato
Temperatura di esercizio	da -30°C a 60 °C
Temperatura di stoccaggio	da -30°C a 70 °C
Umidità relativa d'esercizio	10% - 95% (senza condensa)
Peso	1950 g

Livello di protezione agli agenti esterni certificato IP65, IK08

DIMENSIONI

Installazione a parete	170 (L) x 355 (A) x 40 (P) mm
Installazione ad incasso	170 (L) x 355 (A) x 22 (P) mm

* Le distanze indicate sono da considerarsi approssimative e possono variare in relazione al modello del telefono e all'ambiente di installazione.