

2N[®] INDOOR VIEW



INNENSPRECHSTELLE MIT 7"-HD-TOUCHDISPLAY

Eine Eigenschaft der Innensprechstelle 2N[®] Indoor View ist das 7"-Weitwinkel-Touchdisplay. Die Oberfläche aus gehärtetem Glas und das ausgezeichnete Design passen perfekt zu luxuriösen Wohnprojekten. Für die Installation benötigen Sie nur ein UTP-Kabel und eine Gerätedose. Unser eigenes Betriebssystem garantiert die Zuverlässigkeit des Gerätes und eine einfache Konfiguration.

EIGENSCHAFTEN

7"-HD-TOUCHDISPLAY

Dank des großen Displays wird ihr Kunde die einfache Bedienung zu schätzen wissen. Sogar die aktuelle Wettervorhersage findet er gleich auf dem Startbildschirm.

VIDEOANRUF IM VOLLBILDMODUS *

Wir haben die Ansicht des Videoanrufs geändert. Der Bewohner kann das Namensschild des Kuriers problemlos selbst lesen.

AUSGEZEICHNETES DESIGN

Ein luxuriöses Penthouse verdient ein Gerät mit perfekter Optik. Bieten Sie die 2N® Indoor View für ein solches Projekt an und haben sie damit hervorragende Erfolgsaussichten.

PRIVATSPHÄRE DER BEWOHNER UND SICHERHEIT


In der 2N® Indoor View ist unser eigenes Betriebssystem eingebaut. Damit sorgen wir dafür, dass die Konversation der Bewohner nicht abgehört oder aufgezeichnet wird.

ERSTE KONFIGURATION VON IHREM BÜRO AUS

Sie sparen Geld und Zeit. Die Einstellung aller Geräte im Projekt führen Sie aus der Ferne durch, ohne Serviceeinsatz.

HERSTELLUNG UND ENTWICKLUNG IN EUROPA

Wir legen Wert auf eine Verarbeitung aus erstklassigen Materialien. Ihre Kunden werden mit der Qualität sehr zufrieden sein.

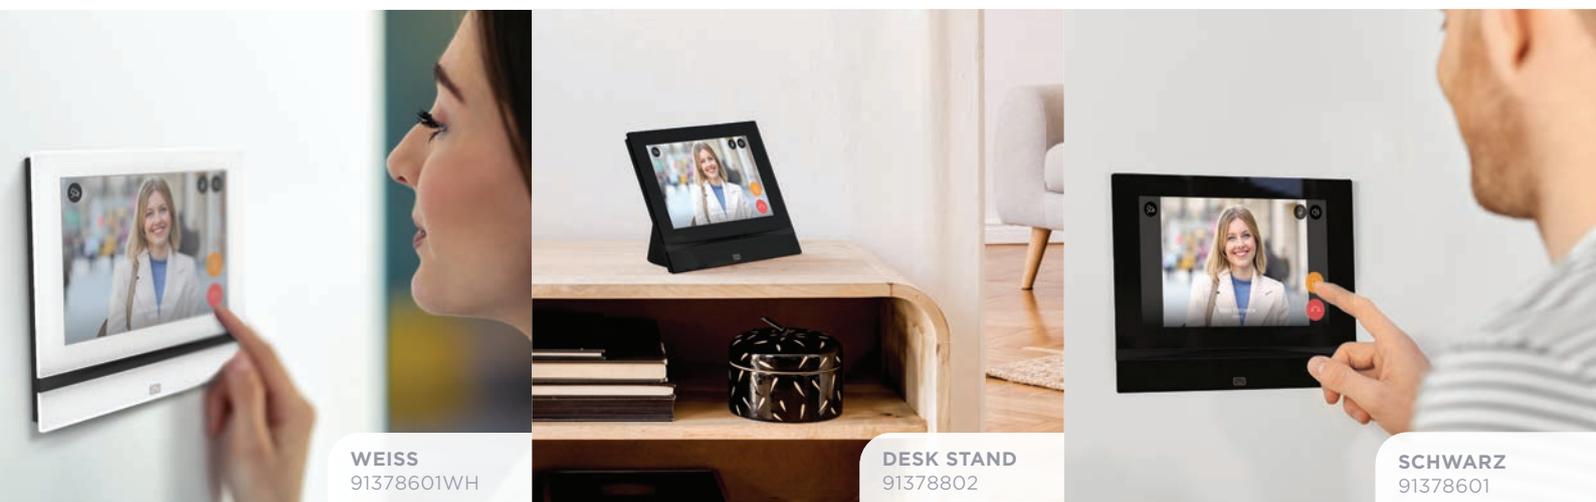

WEISS
91378601WH

DESK STAND
91378802

SCHWARZ
91378601

TECHNISCHE PARAMETER

STROMVERSORGUNG

Art	12 V / 1 A DC oder PoE
PoE	802.3af
Verpolungsschutz	Ja

BENUTZEROBERFLÄCHE

Steuerung	kapazitives Touchpanel
Betrieb	RESET-Taste drücken und halten, um die Werkseinstellung wiederherzustellen. 3 LED-Statusanzeigen

AUDIO

Mikrofone	Integriert
Lautsprecher	Integriert, 2 W
Induktionsschleifen-Output	600 mV RMS
Codecs	G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

VIDEO

Display	7"-Display, Auflösung 640 x 480 px und 1024 x 640 Pixel
Codecs	H.264, MJPEG

SCHNITTSTELLE

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Kabel	Cat5e oder höher

TÜRKLINGEL-EINGANG

Eingangsart	Schaltkontakt (Taste/Relais)
Kontaktart	Arbeitskontakt (NO)
Kontaktparameter	Bis zu 50V/5mA, Gleichstrom

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur	0 bis 50°C
Lagertemperatur	-20 bis 70°C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90% (nicht-kondensierend)
Empfohlene Höhenmeter	0 bis 2000 m
Abmessungen (L x H x B)	193 x 157 x 50 mm
Gewicht	555 g

Gewährleistung

5-jährige Gewährleistung von 2N
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

* Die Vollbildarstellung ist nur mit einigen 2N Sprechstellen möglich.